


UL TYPE TRANSFORMER

WY3P24D-UL Series(112.5KUL~325KUL) WT Type



UL 인증




*위 제품 이미지는
WY3P24D-112.5KUL ~ 150KUL 모델까지 해당됨.

삼상 복권형으로 일반 전원 공급용 제품이며 전 규격을 **UL** **CE** 인증 받아 신뢰성과 안전성을 동시에 확보한 제품입니다.

The product, which is a three phase isolation transformer general electric source, has been **UL** **CE** certified for its proven reliability and safety.

• Circuit Diagram



● Standard & Approval

- IEC 61558-1
- IEC 61558-2-4:2009
- UL 5085-2
- UL 1446
- UL Cer. No : E349195




Insulation Class R

● Specifications





MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)									WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	b1	b2	a	Ø	C(단자폭)	M	
WY3P24D-112.5KUL	WT	△ ①200 ②208 ③220	△N ①380 ②400 ③415 ④440 ⑤460 ⑥480	112.5k	720	695	665	350	500	293	16 x 40	Pri. 46 Sec. 30.5	Pri. M12 Sec. M9	540
WY3P24D-125KUL				125k	720	695	665	350	500	293	16 x 40	Pri. 46 Sec. 30.5	Pri. M12 Sec. M9	560
WY3P24D-150KUL				150k	720	695	685	350	500	313	16 x 40	Pri. 46 Sec. 34	Pri. M12 Sec. M10	670
WY3P24D-175KUL				175k	810	1015	800	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	850
WY3P24D-200KUL				200k	810	1015	800	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 50 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	850
WY3P24D-225KUL				225k	810	1015	800	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 60 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	900
WY3P24D-250KUL				250k	830	1165	810	350	500	353	16 x 40	Pri. Bus 60 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	1,100
WY3P24D-275KUL				275k	830	1165	830	350	500	373	16 x 40	Pri. Bus 60 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	1,250
WY3P24D-300KUL				300k	910	1185	850	350	500	413	16 x 40	Pri. Bus 60 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	1,400
WY3P24D-325KUL				325k	910	1185	850	350	500	413	16 x 40	Pri. Bus 60 Sec. Bus 50	Pri. M12 Sec. M12	1,600

* 단자치수("C", "M")와 H는 참조 사항으로 변경 될 수 있습니다.

● Dimension



Type1. 112.5kVA ~ 150kVA

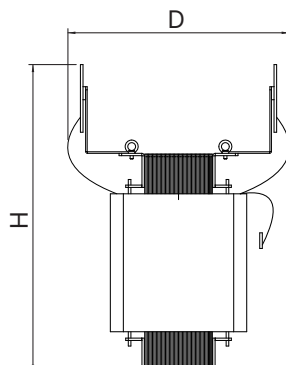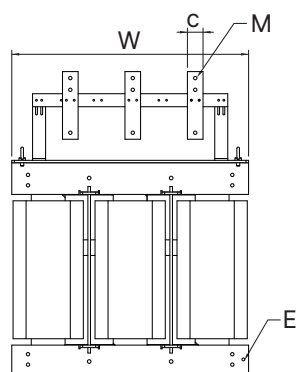

Type2. 175kVA ~ 325kVA

