




단상, 단권형으로 일반 Dry Type으로 Casing화 하여 전면에는 Lamp V-M, A-M, NFB 등을 부착하였으며 작업자의 작업성을 고려하여 뒷면은 Door 식으로 하여 단자대 (Terminal Block)를 부착하여 작업의 편리성을 증대 하였으며 운반이 용이하도록 Panel 에는 운반용 바퀴로 제작 하였습니다.

It is single phase, auto transformer and combined Casing is made by general dry type. Lamp V-M, A-M and NFB are affixed at the front. For convenience of the operator, door is made at the back and terminal block is attached to increase the convenience of operation. Caster for transportation is available for easy move.

• Circuit Diagram



● Specifications



·2KVA~3KVA Insulation Class B
·5KVA~50KVA Insulation Class H

MODEL NO.	SPECIFICATIONS		KVA	DIMENSIONS (mm)			PHASE	RATING VOLTAGE		WEIGHT (kg)
	PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D		PRI.(V)	SEC.(V)	
· 1P 단권형 220V → 110V LINE 380V / 440V → 220V LINE										
WY21C-2KD	0-110-220 (0V : COMMON)		2	240	320	375	1Ø단권식 (SINGLE WINDING)	220	110	20.0
WY21C-3KD			3							26.0
WY21C-5KD	0-110-220 (0V : COMMON)		5	350	450	350	1Ø단권식 (SINGLE WINDING)	220	110	35.0
WY21C-7.5KD			7.5							50.0
WY21C-10KD			10	55.0						
WY21C-15KD			15	74.0						
WY21C-20KD			20	85.0						
WY21C-30KD			30	105.0						
WY21C-40KD			40	140.0						
WY21C-50KD			50	180.0						
WY42C-2KDW	0-220-380-440 (0V : COMMON)		2	240	320	375	1Ø단권식 (SINGLE WINDING)	380/440	220	20.0
WY42C-3KDW			3							26.0
WY42C-5KDW			5	35.0						
WY42C-7.5KDW			7.5	50.0						
WY42C-10KDW			10	55.0						
WY42C-15KDW			15	74.0						
WY42C-20KDW			20	85.0						
WY42C-30KDW			30	105.0						
WY42C-40KDW			40	140.0						
WY42C-50KDW			50	180.0						

※ Order Production : More then 75KVA

● Dimension

• WYC Type

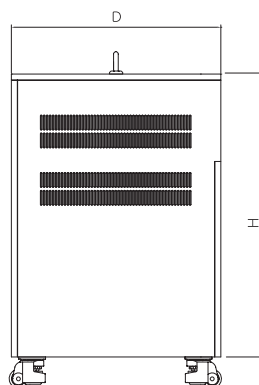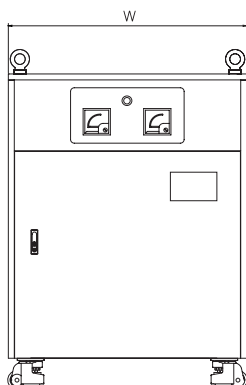

* 부착물: 1Phase 1kVA~5kVA P/L
1Phase 7.5kVA~50kVA P/L ,A, V, NFB

* 주문시 CASE 색상 지정 가능
When ordering, you can select color of cas

* 2~15kVA 는 상단부 I Bolt(행거)없음
2~15kVA don't have I Bolt(Hanger)