


SOLID STATE RELAY(SSR)

WYES®
무접점전자릴레이

WYGA DC 0.5~1.5A (DC/DC Type)

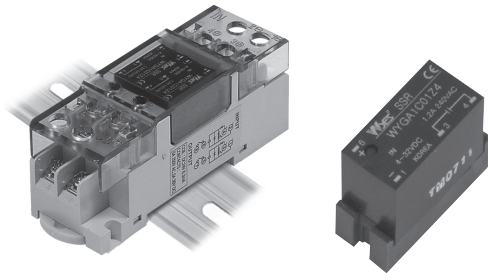


● PCB & DIN Rail Socket Type


초소형으로 PCB에 직접 설계하여 사용할수 있는 구조와 DIN RAIL에 부착 사용할 수 있는 구조로 1회로 및 2회로로된 소켓형 SSR 입니다.

This 1-circuit and 2-circuit sub-miniature socket-type SSR features a structure where it can directly be designed and used on PCB and a structure where it can be attached and used on DIN Rail.

● Dimension

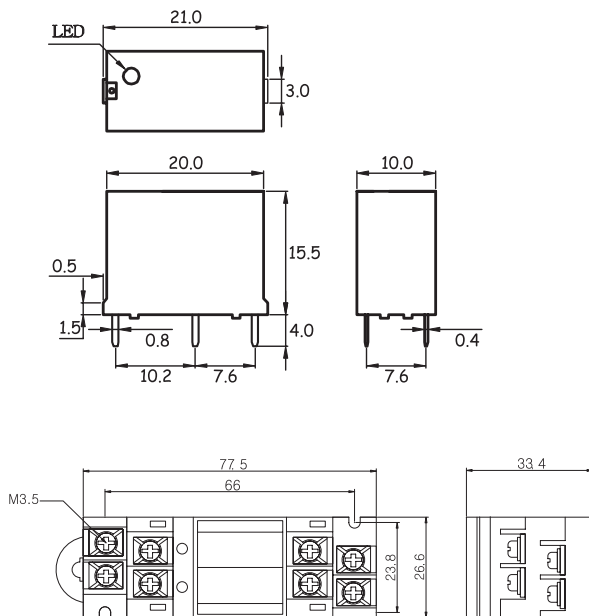


● Terminal



Input Ter : Max 6.2, Min 3.5
Output Ter : Max 6.2, Min 3.5


● 1P Connection Diagram



*출력단자 ③,④이 교류(AC)일경우 극성 없음

※ It is non-polar load output ter, 3, 4 in case of AC type

● 2P Connection Diagram

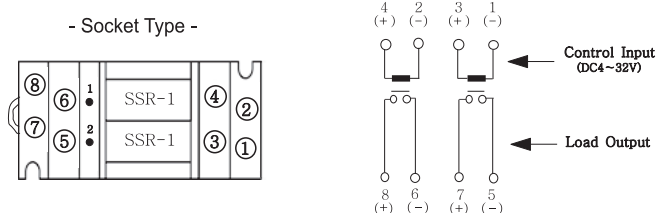

*출력단자 가 교류(AC)일경우 극성 없음

※ It is non-polar load output terminal in case of AC type