



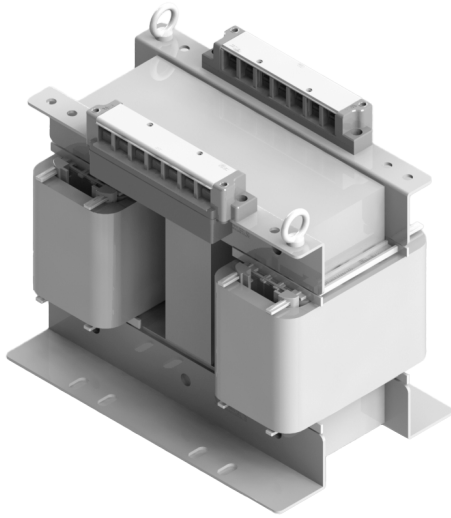

복권형으로 제작되었으며, 스코트 결선방식으로 통해 3상입력을 받아 단상 2개의 출력으로 나눠 공급면서 1차측 3상 전류평형을 갖도록 설계된 제품이다. 소형부터 대형까지 전문화된 제품으로 입,출력 모두 단자대로(Terminal Block) 제작되었다.

This transformer is three phase isolation transformer and utilizes the Scott connection method to convert a 3 phase input into two single-phase outputs while maintaining balanced 3 phase primary currents. It's available in a wide range of specialized models from small to large capacities, and both the input and output are equipped with terminal block connections for convenient installation and operation

● Winding Circuit



● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)									WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	d	b	e	Ø2	E	M	
WYST0000-3.0K5	Scott	①11(110V) ②22(220V) ③38(380V) ④44(440V) ⑤48(480V) ⑥60(600V)	①11(110V)	3.0k	332	292	190	160	110/180	16	10.5×20	M4	M6	38.7
WYST0000-4.0K5			②22(220V)	4.0k	332	292	215	185	110/180	16	10.5×20	M4	M6	50.7
WYST0000-5.0K5			③38(380V)	5.0k	375	315	239	228	180	16	12×20	M4	M6	67.2
WYST0000-6.0K5			④44(440V)	6.0k	390	342	236	228	180	20	12×20	M4	M6	78.8
WYST0000-7.5K5			⑤48(480V)	7.5k	390	342	236	228	180	20	12×20	M4	M6	80.2
WYST0000-10K5			⑥60(600V)	10k	425	372	260	196	205	20	14×40	M4	M6	89.6
WYST0000-15K5				15k	445	450	295	212	225	20	11×40	M8	M6	132.8
WYST0000-20K5				20k	445	450	295	212	225	20	11×40	M8	M6	141.5

● Model Type : WYST - K5
PRI SEC Capacity 50Hz

● Dimension

