


REACTOR

저압 직렬리액터 3Ø 380V(Option 220V, 440V) Series Reactor

CE RoHS

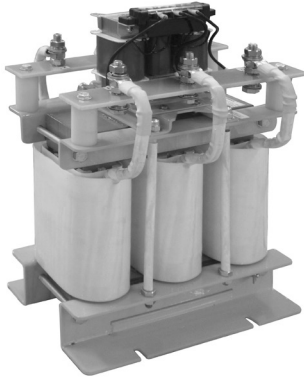

● 3Ø 380V(Option 220V, 440V)


- L=6% 제5조파 대응품
- L=6% 5harmonic corresponding product
- 제3조파 발생 계통에는 L=13% 리액터를 사용 하십시오.
- L=6% 리액터를 사용하는 경우 콘덴서 단자 전압이 106%(L=13% 115%)로 상승 합니다. 따라서 콘덴서 전압 선정시 고려 하시기 바랍니다.

Please use reactor of L=13% about third harmonic system.
When use a reactor, the terminal voltage of condenser increases by 106%(L=13% 115%).
therefore considers the voltage of condenser When select.

● Specifications

- Rating : 3Ø 380V(Option 220V, 440V)
- 60Hz(Option : 50Hz)
- Dielectric withstand : AC 3000V / 1min
- Insulation resistance : 500MΩ Over DC 500V Megger
- IP Class : IP20
- Capacity error : Rating capacity of -5 ~ +10%
- Operating temp. : -20℃ ~ +40℃

● Connection Diagram

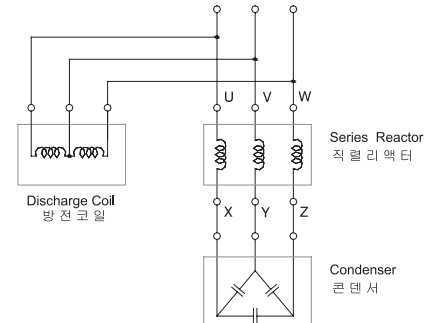

※ 방전 코일은 직렬리액터의 입력측에 연결해서 사용하시기 바랍니다.

● 380V

MODEL	콘덴서 용량 (Condenser) (Kvar)	리액터 정격 (Reactor) (kVA)	정격전류 (A)	Dimensions(mm)							Weight (kg)
				W	D	H	W1	D1	ø E	M	
WYSR4-0.6	10	0.6	15	220	214	328	160	96	10	M6	20
WYSR4-0.9	15	0.9	23	220	214	328	160	96	10	M6	20
WYSR4-1.2	20	1.2	30	270	264	403	170	139	10×16.5	M6	30
WYSR4-1.5	25	1.5	38	270	264	403	170	139	10×16.5	M6	30
WYSR4-1.8	30	1.8	46	270	264	403	170	139	10×16.5	M6	30
WYSR4-2.4	40	2.4	61	270	264	428	170	139	10×16.5	M6	40
WYSR4-3.0	50	3.0	76	280	271	440	179	141	9×21	M8	40
WYSR4-3.6	60	3.6	91	280	271	440	179	141	9×21	M8	50
WYSR4-4.5	75	4.5	114	290	301	441	180	139	9×25	M8	50
WYSR4-6.0	100	6.0	152	350	309	498	171	190	9×21.5	M10	70
WYSR4-9.0	150	9.0	228	350	339	499	171	200	9×21.5	M10	75
WYSR4-12	200	12	304	370	356	564	240	215	9×21.5	M10	105
WYSR4-15	250	15	380	450	360	550	250	220	9×21.5	M12	120
WYSR4-18	300	18	455	410	343	478	220	215	13×26	M12	140

※ 50Hz 주문 시 외형 사이즈가 상이 할 수 있으므로 문의바랍니다.

※ 220V,440V용은 Size가 변경될 수 있습니다. (May change size about 220V,440V Type)

※ Please contact us because the size of the exterior may vary when ordering 50Hz.

● Dimension

