



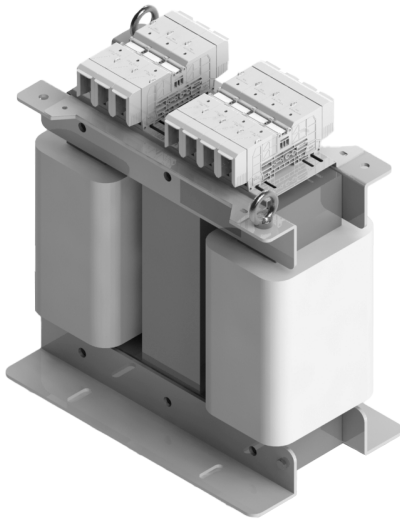

복권형으로 제작되었으며, 스코트 결선방식으로 통해 3상입력을 받아 단상 2개의 출력으로 나눠 공급면서 1차측 3상 전류평형을 갖도록 설계된 제품이다. 소형부터 대형까지 전문화된 제품으로 입,출력 모두 단자대로(Terminal Block) 제작되었다.

This transformer is three phase isolation transformer and utilizes the Scott connection method to convert a 3 phase input into two single-phase outputs while maintaining balanced 3 phase primary currents. It's available in a wide range of specialized models from small to large capacities, and both the input and output are equipped with terminal block connections for convenient installation and operation

● Winding Circuit



● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)									WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	d	b	e	Ø2	E	M	
WYST□□□□-30K5	Scott	①11(110V) ②22(220V) ③38(380V) ④44(440V) ⑤48(480V) ⑥60(600V)	①11(110V) ②22(220V) ③38(380V) ④44(440V) ⑤48(480V) ⑥60(600V)	30k	490	550	390	206	240	17/23	13×40	M8	M5/M6	174.3
WYST□□□□-40K5				40k	510	550	410	226	240	17/23	13×40	M8	M5/M6	207.6
WYST□□□□-50K5				50k	560	600	430	236	340	23/28	13×40	M8	M6/M8	254.1
WYST□□□□-60K5				60k	610	620	480	280	420	28/39	13×40	M8	M8/M10	320.1
WYST□□□□-75K5				75k	610	620	480	280	420	28/39	13×40	M8	M8/M10	338.4
WYST□□□□-100K5				100k	640	680	530	275	500	28/39	13×40	M8	M8/M10	410.3
WYST□□□□-120K5				120k	640	720	530	275	500	28/39	13×40	M8	M8/M10	464.1

● Model Type : WYST □□ □□ - □□ K5
PRI SEC Capacity 50Hz

● Dimension

