



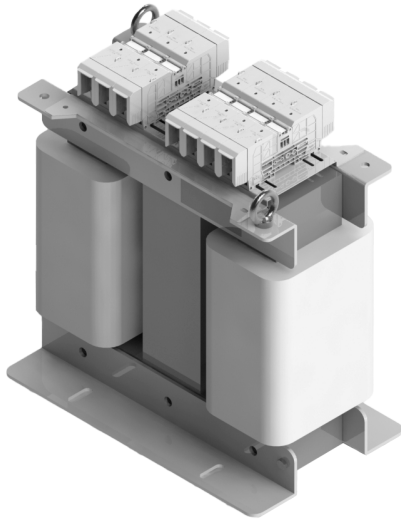

복권형으로 제작되었으며, 스코트 결선방식으로 통해 3상입력을 받아 단상 2개의 출력으로 나눠 공급면서 1차측 3상 전류평형을 갖도록 설계된 제품이다. 소형부터 대형까지 전문화된 제품으로 입,출력 모두 단자대로(Terminal Block) 제작되었다.

This transformer is three phase isolation transformer and utilizes the Scott connection method to convert a 3 phase input into two single-phase outputs while maintaining balanced 3 phase primary currents. It's available in a wide range of specialized models from small to large capacities, and both the input and output are equipped with terminal block connections for convenient installation and operation

● Winding Circuit



● Specifications

MODEL NO.	TYPE	SPECIFICATIONS		VA	DIMENSIONS (mm)									WEIGHT (kg)
		PRI.(V)	SEC.(V)		W	H	D	d	b	e	Ø2	E	M	
WYST0000-30K6	Scott	①11(110V)	①11(110V)	30k	490	550	390	206	240	17/23	13×40	M8	M5/M6	163.4
WYST0000-40K6		②22(220V)	②22(220V)	40k	510	550	410	226	240	17/23	13×40	M8	M5/M6	195.9
WYST0000-50K6		③38(380V)	③38(380V)	50k	560	600	430	236	340	23/28	13×40	M8	M6/M8	241
WYST0000-60K6		④44(440V)	④44(440V)	60k	610	620	480	280	420	28/39	13×40	M8	M8/M10	301.1
WYST0000-75K6		⑤48(480V)	⑤48(480V)	75k	610	620	480	280	420	28/39	13×40	M8	M8/M10	312
WYST0000-100K6		⑥60(600V)	⑥60(600V)	100k	640	680	530	275	500	28/39	13×40	M8	M8/M10	394.6
WYST0000-120K6		⑥60(600V)	⑥60(600V)	120k	640	720	530	275	500	28/39	13×40	M8	M8/M10	428.5

● Model Type : WYST - K6
PRI SEC Capacity 60Hz

● Dimension

