


# UL TYPE TRANSFORMER

WY3P42-UL Series(112.5KUL~325KUL) WT Type



## UL 인증




\*위 제품 이미지는

WY3P42-112.5KUL ~ 150KUL 모델까지 해당됨.

삼상 복권형으로 일반 전원 공급용 제품이며 전 규격을 **UL** **CE** 인증 받아 신뢰성과 안전성을 동시에 확보한 제품입니다.

The product, which is a three phase isolation transformer general electric source, has been **UL** **CE** certified for its proven reliability and safety.

### • Circuit Diagram



### ● Standard & Approval

- IEC 61558-1
- IEC 61558-2-4:2009
- UL 5085-2
- UL 1446
- UL Cer. No : E349195




### ● Specifications

| MODEL NO.       | TYPE | SPECIFICATIONS                                                            |                                                | VA     | DIMENSIONS (mm) |      |     |     |     |     |         |                            |                      |       | WEIGHT<br>(kg) |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------------------------|----------------------|-------|----------------|
|                 |      | PRI.(V)                                                                   | SEC.(V)                                        |        | W               | H    | D   | b1  | b2  | a   | Ø       | C(단자폭)                     | M                    |       |                |
| WY3P42-112.5KUL | WT   | <div>△</div> <div>①380<br/>②400<br/>③415<br/>④440<br/>⑤460<br/>⑥480</div> | <div>△</div> <div>①200<br/>②208<br/>③220</div> | 112.5k | 720             | 695  | 665 | 350 | 500 | 293 | 16 x 40 | Pri. 30.5<br>Sec. 46       | Pri. M9<br>Sec. M12  | 540   |                |
| WY3P42-125KUL   |      |                                                                           |                                                | 125k   | 720             | 695  | 665 | 350 | 500 | 293 | 16 x 40 | Pri. 30.5<br>Sec. 46       | Pri. M9<br>Sec. M12  | 560   |                |
| WY3P42-150KUL   |      |                                                                           |                                                | 150k   | 720             | 695  | 685 | 350 | 500 | 313 | 16 x 40 | Pri. 34<br>Sec. 46         | Pri. M10<br>Sec. M12 | 670   |                |
| WY3P42-175KUL   |      |                                                                           |                                                | 175k   | 810             | 1015 | 800 | 350 | 500 | 353 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 50 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 850   |                |
| WY3P42-200KUL   |      |                                                                           |                                                | 200k   | 810             | 1015 | 800 | 350 | 500 | 353 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 50 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 850   |                |
| WY3P42-225KUL   |      |                                                                           |                                                | 225k   | 810             | 1015 | 800 | 350 | 500 | 353 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 60 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 900   |                |
| WY3P42-250KUL   |      |                                                                           |                                                | 250k   | 830             | 1165 | 810 | 350 | 500 | 353 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 60 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 1,100 |                |
| WY3P42-275KUL   |      |                                                                           |                                                | 275k   | 830             | 1165 | 830 | 350 | 500 | 373 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 60 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 1,250 |                |
| WY3P42-300KUL   |      |                                                                           |                                                | 300k   | 910             | 1185 | 850 | 350 | 500 | 413 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 60 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 1,400 |                |
| WY3P42-325KUL   |      |                                                                           |                                                | 325k   | 910             | 1185 | 850 | 350 | 500 | 413 | 16 x 40 | Pri. Bus 50<br>Sec. Bus 60 | Pri. M12<br>Sec. M12 | 1,600 |                |





Insulation Class R

### ● Dimension

※ 단자치수("c", "M")와 H는 참조 사항으로 변경 될 수 있습니다.



Type1. 112.5kVA ~ 150kVA

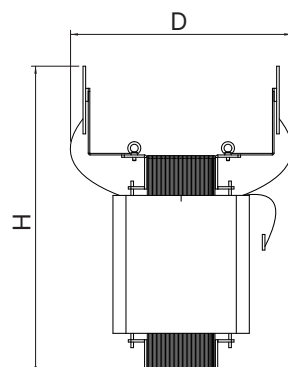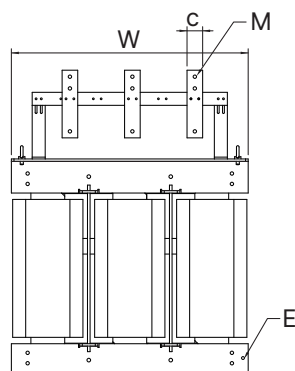

Type2. 175kVA ~ 325kVA

