



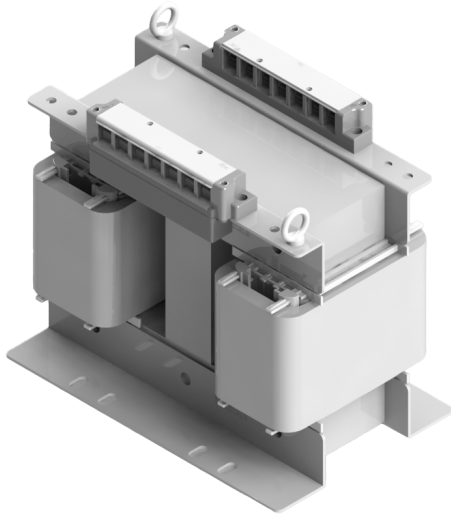

복권형으로 제작되었으며, 스코트 결선방식으로 통해 3상입력을 받아 단상 2개의 출력으로 나뉘 공급면서 1차측 3상 전류평형을 갖도록 설계된 제품이다. 소형부터 대형까지 전문화된 제품으로 입,출력 모두 단자대로(Terminal Block) 제작되었다.

This transformer is three phase isolation transformer and utilizes the Scott connection method to convert a 3 phase input into two single-phase outputs while maintaining balanced 3 phase primary currents. It's available in a wide range of specialized models from small to large capacities, and both the input and output are equipped with terminal block connections for convenient installation and operation

### ● Winding Circuit



### ● Specifications

| MODEL NO.      | TYPE  | SPECIFICATIONS |           | VA   | DIMENSIONS (mm) |     |     |     |         |    |         |    |    | WEIGHT (kg) |
|----------------|-------|----------------|-----------|------|-----------------|-----|-----|-----|---------|----|---------|----|----|-------------|
|                |       | PRI.(V)        | SEC.(V)   |      | W               | H   | D   | d   | b       | e  | Ø2      | E  | M  |             |
| WYST□□□□-3.0K6 | Scott | ①11(110V)      | ●11(110V) | 3.0k | 332             | 292 | 190 | 160 | 110/180 | 16 | 10.5×20 | M4 | M6 | 38.7        |
| WYST□□□□-4.0K6 |       | ②22(220V)      | ●22(220V) | 4.0k | 332             | 292 | 215 | 185 | 110/180 | 16 | 10.5×20 | M4 | M6 | 50.7        |
| WYST□□□□-5.0K6 |       | ③38(380V)      | ●38(380V) | 5.0k | 332             | 292 | 215 | 185 | 110/180 | 16 | 10.5×20 | M4 | M6 | 51.8        |
| WYST□□□□-6.0K6 |       | ④44(440V)      | ●44(440V) | 6.0k | 375             | 315 | 239 | 228 | 180     | 16 | 12×20   | M4 | M6 | 66.8        |
| WYST□□□□-7.5K6 |       | ⑤48(480V)      | ●48(480V) | 7.5k | 375             | 315 | 239 | 228 | 180     | 16 | 12×20   | M4 | M6 | 68.4        |
| WYST□□□□-10K6  |       | ⑥60(600V)      | ●60(600V) | 10k  | 390             | 342 | 236 | 228 | 180     | 20 | 12×20   | M4 | M6 | 81.4        |
| WYST□□□□-15K6  |       |                |           | 15k  | 425             | 372 | 260 | 196 | 205     | 20 | 14×40   | M4 | M6 | 92.4        |
| WYST□□□□-20K6  |       |                |           | 20k  | 445             | 450 | 295 | 212 | 205     | 20 | 11×40   | M8 | M6 | 134.4       |

● Model Type : WYST □□ □□ - □□ K6  
PRI SEC Capacity 60Hz

### ● Dimension

